
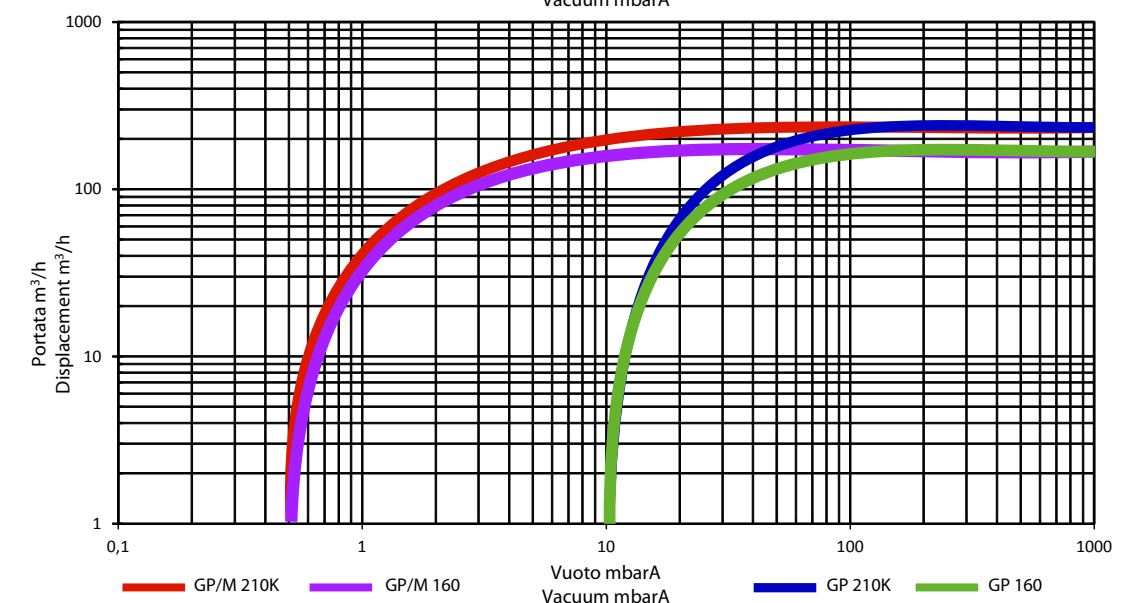


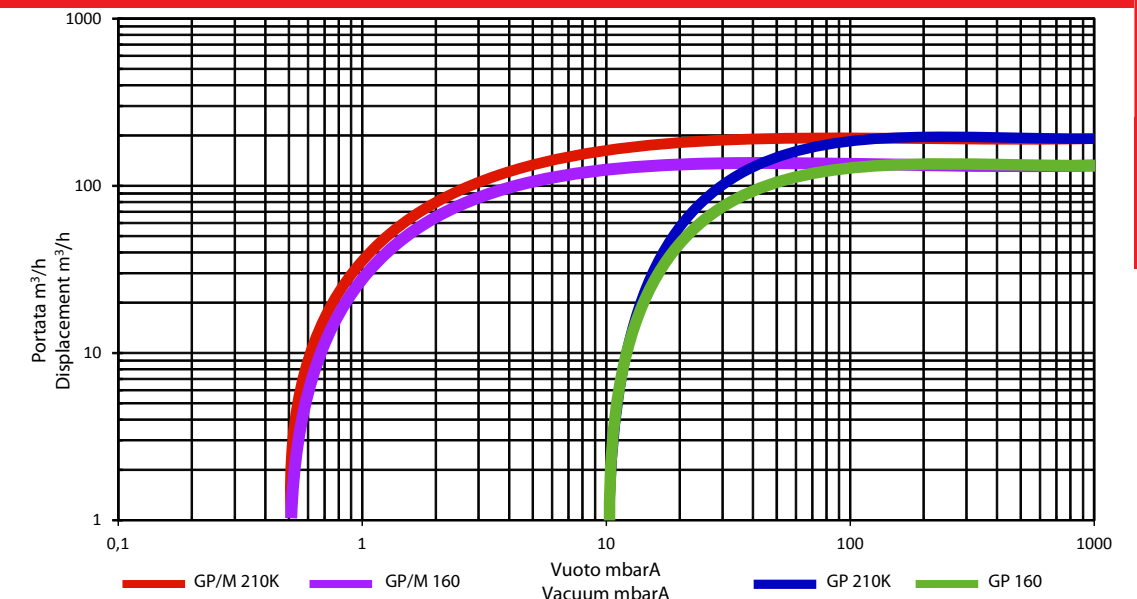


	Dimensioni (mm) Dimension (mm)														
GP-GP/M	A	B	C	D	E	F	G	K	M	O	P	Q	R	S	T
160	815	380	502	375	38	406	143	290	215	118	97	261	0	355	69
210K	841	380	502	375	38	406	143	290	215	118	97	261	11	355	69

[illegible]

Pompa tipo GP-GP/M 300E


Pump type GP-GP/M 300E

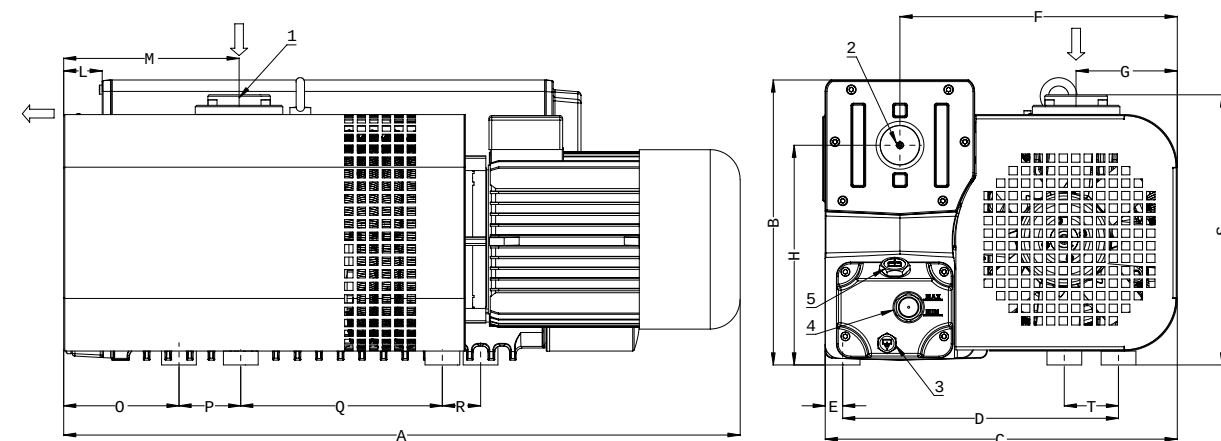


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Aspirazione | 1 Suction |
| 2 Scarico | 2 Discharge |
| 3 Tappo scarico olio | 3 Oil discharge plug |
| 4 Spia livello olio | 4 Oil sight glass |
| 5 Tappo carico olio | 5 Oil fill up plug |

GP-GP/M	Dimensioni (mm)														
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	O	P	Q	R	T
300E	974	410	507	397	25	399	146	316	56	253	166	89	290	55	389

50 Hz

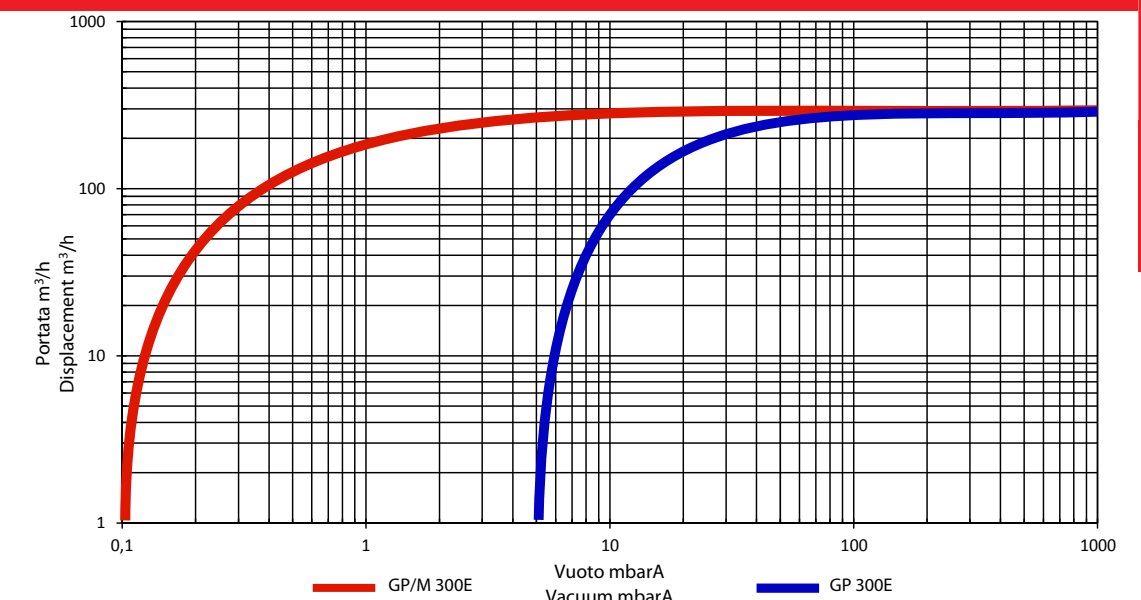

60 Hz

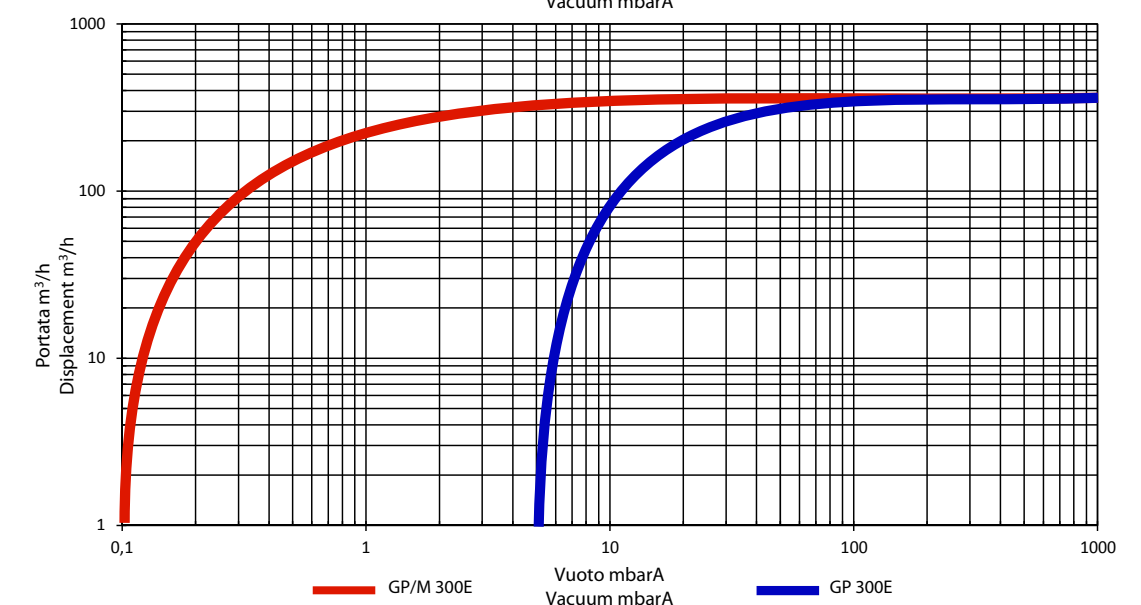


			Tipo di pompa/Frequenza			
			Pump type/Frequency			
			GP 300E 50Hz	GP 300E 60Hz	GP/M 300E 50Hz	GP/M 300E 60Hz
Portata nominale	Displacement	m³/h	300	360	300	360
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	5	5	0,1	0,1
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	70	74	70	74
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	9	9	0,7	0,7
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	5,7	8,5	5,7	8,5
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Velocità di rotazione	R.P.M.	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	200	200	200	200
Quantità d'olio (min/max)	Oil quantity (min/max)	l	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5
Attacco aspirazione	Inlet connection		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS
Attacco scarico	Outlet connection		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS



Pompa tipo GP-GP/M 100E
Pump type GP-GP/M 100E



50 Hz

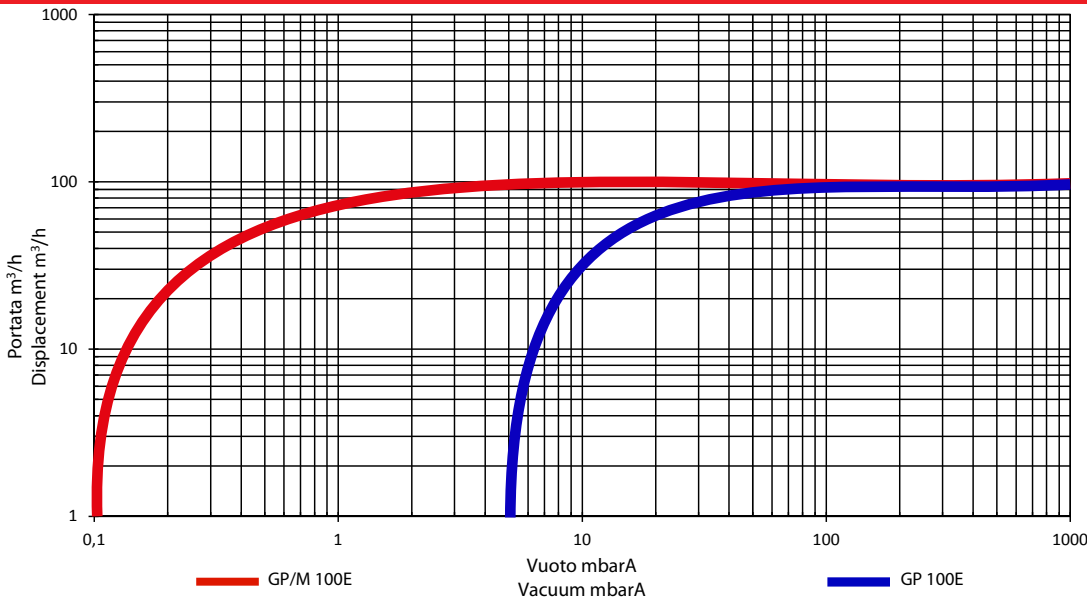

60 Hz

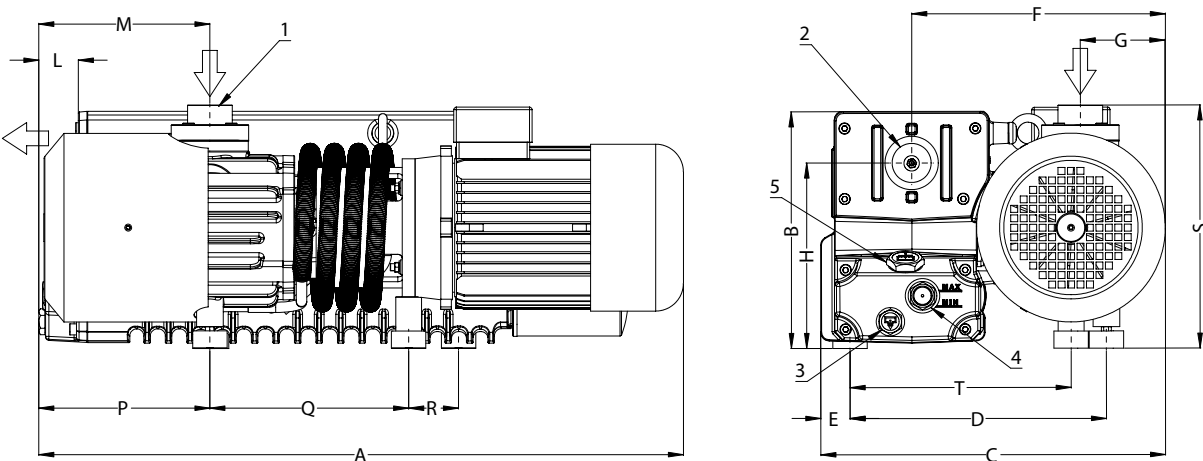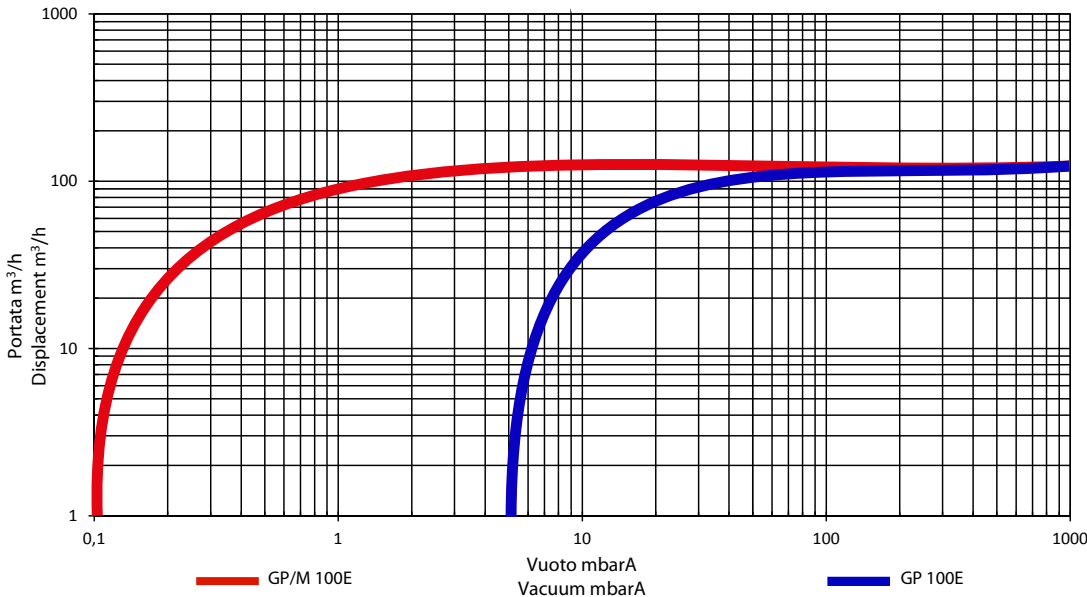

- 1 Aspirazione

2 Scarico

3 Tappo scarico olio

4 Spia livello olio

5 Tappo carico olio
- 1 Suction

2 Discharge

3 Oil discharge plug

4 Oil sight glass


5 Oil fill up plug

GP-GP/M	Dimensioni (mm) Dimension (mm)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Q	R	T
100E	749	275	400	298	34	295	98	215	46	199	199	231	58	283

			Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency			
			GP 100E 50Hz	GP 100E 60Hz	GP/M 100E 50Hz	GP/M 100E 60Hz
Portata nominale	Displacement	m³/h	100	120	100	120
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	5	5	0,1	0,1
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	66	70	66	70
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	9	9	0,7	0,7
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	1,7	2	1,7	2
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	2,2	3	2,2	3
Velocità di rotazione	R.P.M.	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	80	80	80	80
Quantità d'olio (min/max)	Oil quantity (min/max)	l	3,5/5	3,5/5	3,5/5	3,5/5
Attacco aspirazione	Inlet connection		1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS
Attacco scarico	Outlet connection		1½"GAS	1½"GAS	1½"GAS	1½"GAS

Pompa tipo GP-GP/M 300E


Pump type GP-GP/M 300E

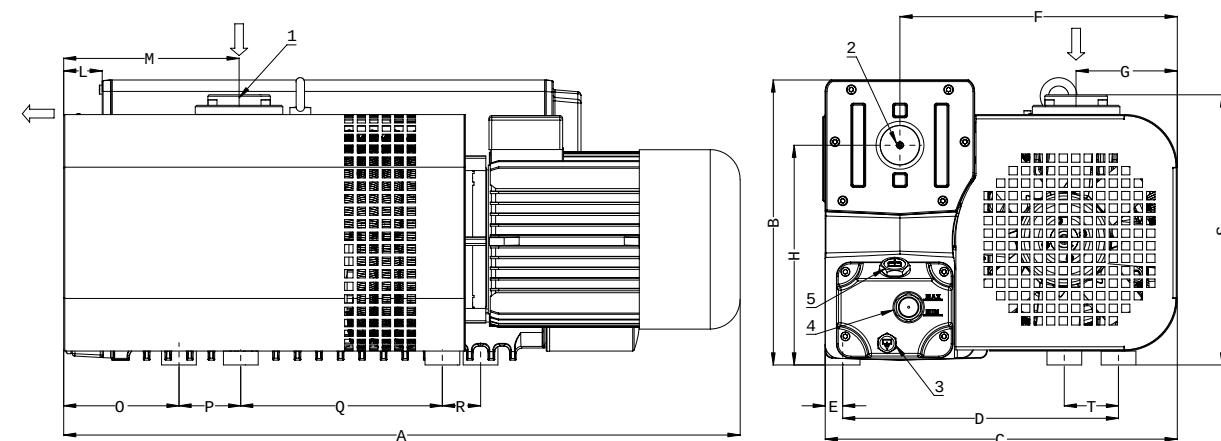


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Aspirazione | 1 Suction |
| 2 Scarico | 2 Discharge |
| 3 Tappo scarico olio | 3 Oil discharge plug |
| 4 Spia livello olio | 4 Oil sight glass |
| 5 Tappo carico olio | 5 Oil fill up plug |

GP-GP/M	Dimensioni (mm) Dimension (mm)														
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	O	P	Q	R	T
300E	974	410	507	397	25	399	146	316	56	253	166	89	290	55	389

50 Hz

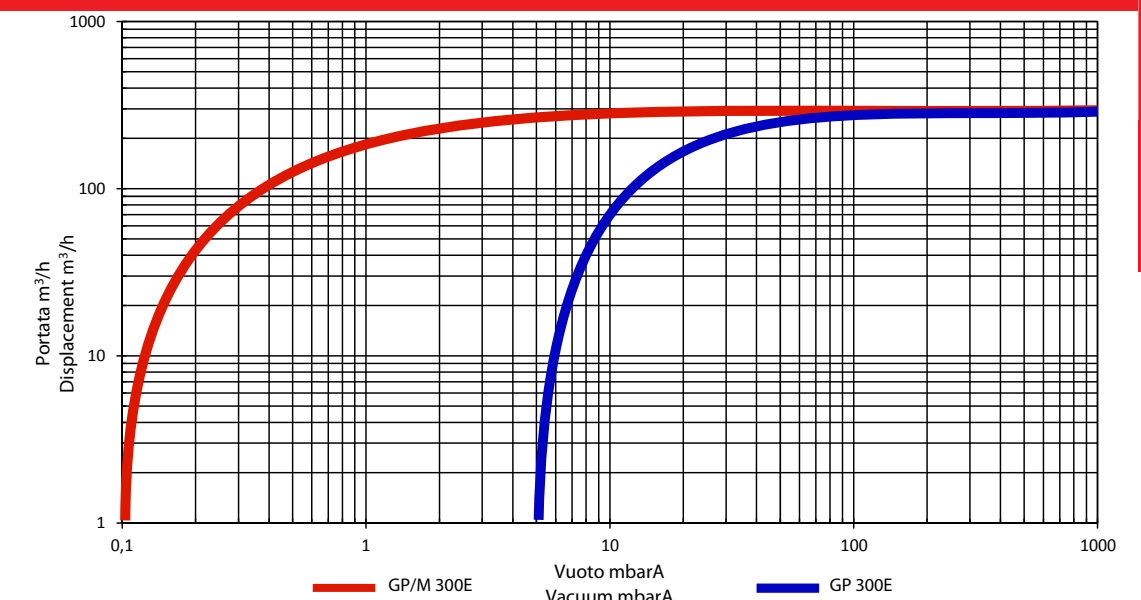

60 Hz

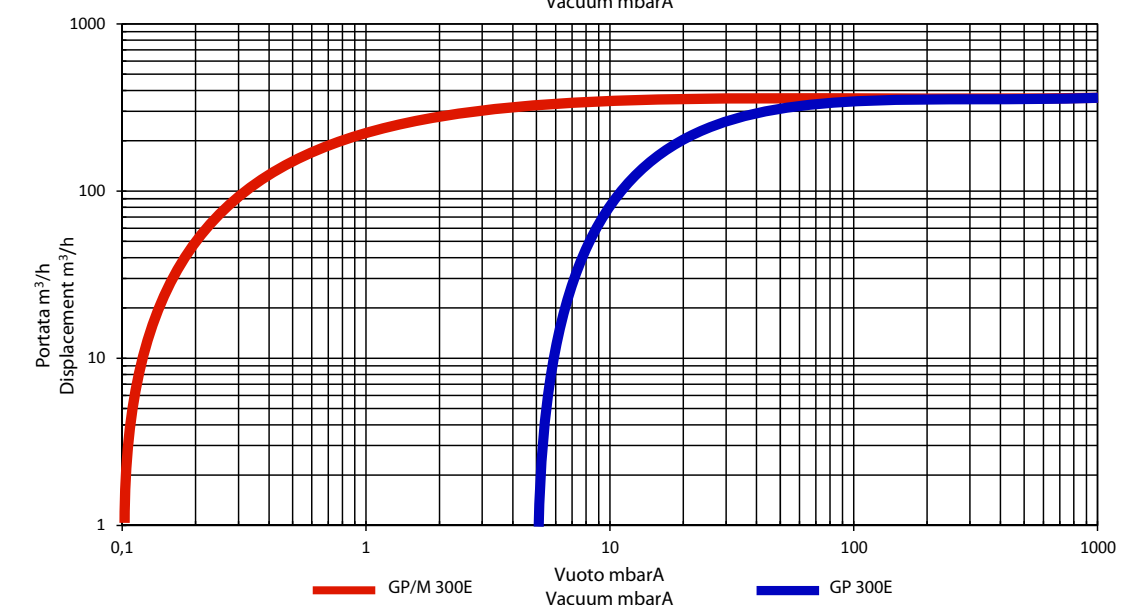

			Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency			
			GP 300E 50Hz	GP 300E 60Hz	GP/M 300E 50Hz	GP/M 300E 60Hz
Portata nominale	Displacement	m³/h	300	360	300	360
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	5	5	0,1	0,1
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	70	74	70	74
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	9	9	0,7	0,7
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	5,7	8,5	5,7	8,5
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Velocità di rotazione	R.P.M.	g/1'	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	200	200	200	200
Quantità d'olio (min/max)	Oil quantity (min/max)	l	4/6,5	4/6,5	4/6,5	4/6,5
Attacco aspirazione	Inlet connection		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS
Attacco scarico	Outlet connection		2" GAS	2" GAS	2" GAS	2" GAS

Pompa tipo GP-GP/M 45-65
Pump type GP-GP/M 45-65





Pompa tipo GP 45/65 ATEX
Pump type GP 45/65 ATEX



- 1 ASPIRAZIONE
- 2 SCARICO
- 3 TAPPO SCARICO OLIO
- 4 SPIA LIVELLO OLIO
- 5 TAPPO CARICO OLIO

- 1 SUCTION
- 2 DISCHARGE
- 3 OIL DISCHARGE PLUG
- 4 OIL SIGHT GLASS
- 5 OIL FILL UP PLUG

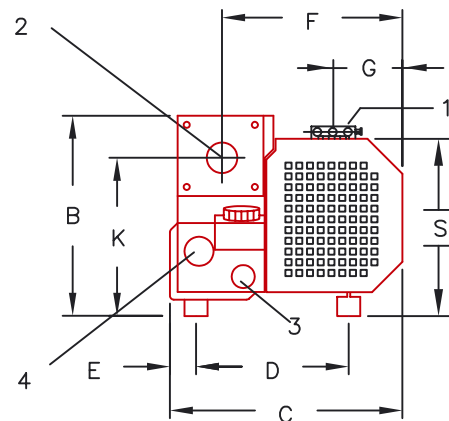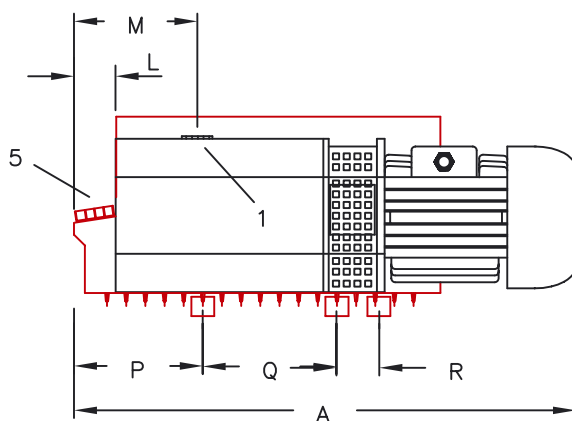

		Tipo di pompa/Frequenza <i>Pump type/Frequency</i>							
		GP45 50Hz	GP45 60Hz	GP/M45 50Hz	GP/M45 60Hz	GP65 50Hz	GP65 60Hz	GP/M65 50 Hz	GP/M65 60Hz
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	A	630	630	630	630	690	690	690	690
	B	265	265	265	265	265	265	265	265
	C	310	310	310	310	310	310	310	310
	D	185	185	185	185	185	185	185	185
	E	25	25	25	25	25	25	25	25
	F	240	240	240	240	240	240	240	240
	G	90	90	90	90	90	90	90	90
	K	210	210	210	210	210	210	210	210
	L	55	55	55	55	55	55	55	55
	M	170	170	170	170	170	170	170	170
	P	170	170	170	170	170	170	170	170
	Q	175	175	175	175	175	175	175	175
	R	12	12	12	12	55	55	55	55
	S	240	240	240	240	240	240	240	240

